

Specifications – 产品参数

Woofers

Max. Power Handling: 60W
RMS Power Handling: 30W
Impedance: 4Ω
Frequency Response: 53Hz-20kHz
Sensitivity (1W/1m): 88dB
Cone Material: Fiberglass
Surround Material: NBR
Magnet Type: Ferrite
Basket Material: Stamped Steel
Voice Coil Diameter: 25.5mm
Mounting Depth: 62mm

喇叭

最大承受功率: 60W
额定承受功率: 30W
阻抗: 4Ω
频率响应: 53Hz-20kHz
灵敏度 (1W/1m): 88dB
鼓纸材质: 玻纤编织
边的材质: NBR
磁钢类型: 铁氧体
盆架材质: 钢
音圈尺寸: 25.5mm
安装深度: 62mm

Tweeters

Tweeter Size: 0.75"
Voice Coil Diameter: 20.4mm
Tweeter Cone Material: Silk Dome
Magnet Type: Neodymium
Housing Material: ABS

高音

高音尺寸: 0.75"
音圈尺寸: 20.4mm
高音振膜材质: 丝膜球顶
磁钢类型: 钕铁硼
外壳材质: ABS

The name and content of toxic and harmful substances or elements in the product


产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
壳体组件	○	○	○	○	○	○
机芯组件	×	○	○	○	○	○
显示组件	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006《电子信息产品中有害物质限量要求标准》规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006《电子信息产品中有害物质限量要求标准》规定的限量要求;但是上表中打"X"的部件,其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

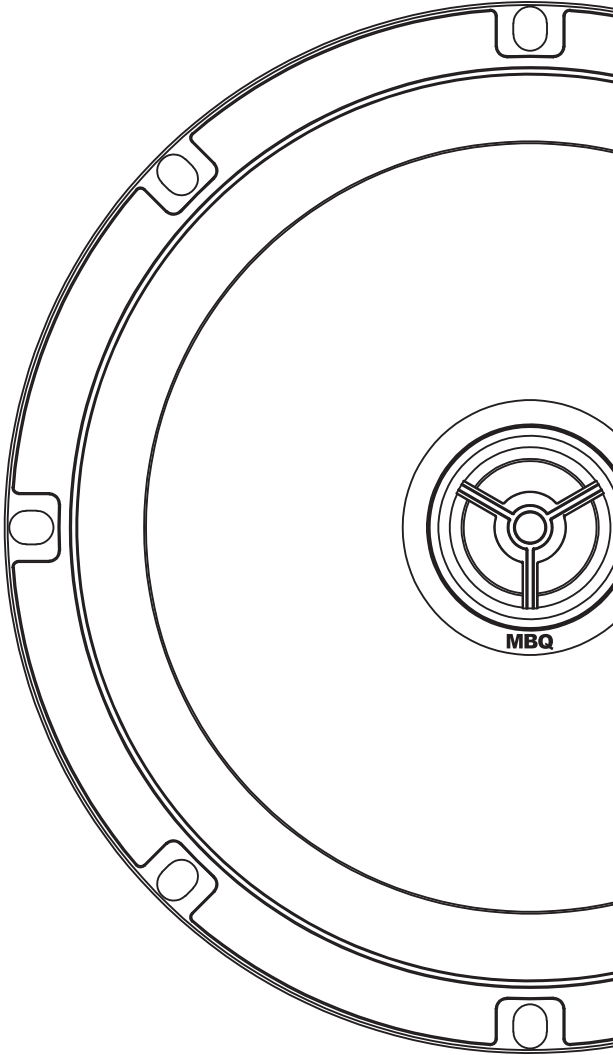

CX-ME-1651

2-Way Coaxial Speaker System

Instruction Manual
使用说明书

Product Introduction – 产品简介

Thank you for purchasing MBQ CX-ME-1651 speaker system.

They deliver a solid performance, stellar speaker efficiency and mid-bass reproduction. Upgrade to MBQ speakers and hear the perfect balance of power and control.

When installed and configured properly, this speaker set will bring a new level of realism and impact to your in-car entertainment system.

These speakers are designed with a shallow mounting depth for easy install into a wide variety of vehicles.

To get the best performance from your speakers, we recommend that you have this speakers installed by an experienced professional.

感谢您购买 MBQ CX-ME-1651扬声器套装。

它们能提供稳定的性能、出色的扬声器效率和中低音再现。

升级到 MBQ 扬声器，聆听功率和控制的完美平衡。

如果安装和配置得当，该扬声器套装将为您的车载娱乐系统带来生动的体验和冲击力。

这些扬声器采用浅安装深度设计，便于安装到不同类型车辆中。

为了从您的扬声器获得最佳性能，我们建议您由经验丰富的专业人员安装此扬声器。

⚠ Warning – 注意事项

Continuous listening at high sound level (above 110dB) can durably damage your hearing. Listening above 130dB can damage your hearing permanently.


在高声压（110dB以上）下持久收听可能会损害您的听力。

声压超过130dB会永久损害您的听力。

Highlights – 产品亮点

- 0.75" tweeter with silk dome and neodymium magnet.
 - Shallow mounting depth.
 - High performance woofer with steel basket, ferrite magnet, Fiberglass cone, NBR surround and rubber magnet cover.
-
- 0.75英寸高音扬声器，带丝膜球顶和钕铁硼磁钢。
 - 超薄安装深度。
 - 带钢制盆架、铁氧体磁铁、玻纤编织鼓纸、NBR橡胶边和橡胶磁套的高性能低音扬声器。

SPL Curve Diagram – 频响曲线图

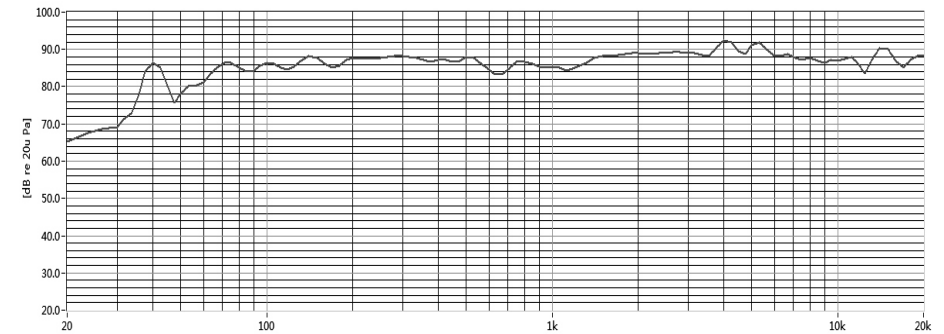

Dimension – 产品尺寸

